



1.

Deurbladen

INHOUDSOPGAVE - DEURBLADEN



VOORGEVERFDE VLAKKE DEUREN	P01
VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING	P01
BRANDWERENDE VERFDEUR	P02
MAATWERK	P03
VOORGEVERFDE PANEELDEUREN	P04
POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERVEN - CELROOSTER VULLING	P04
PANEELDEUR MET KLASSIEK PROFIEL - ZONDER V-NAAD	P05
PANEELDEUR MET FACET PROFIEL (A1)	P06
PANEELDEUR MET LUXE KLASSIEK PROFIEL - MET V-NAAD (B2)	P11
PANEELDEUR MET OJIEF PROFIEL - MET V-NAAD (D2)	P15
PANEELDEUR MET RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C3)	P18
PANEELDEUR MET LANDELIJK RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C)	P21
PANEELDEUR MET INDUSTRIEEL RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C)	P23
PANEELDEUR MET INGELEGD RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C)	P26
FINEERDEUREN	P28
VLAKKE FINEERDEUR	P28
VLAKKE DESIGNFINEERDEUR	P30
GEFINEERDE (HALF-MASSIEVE) STIJLDEUR	P34
GEFINEERDE (HALF-MASSIEVE) HEDENDAAGSE PANEELDEUR IN EIK	P35
MASSIEVE DEUREN	P36
MASSIEVE STIJLDEUR	P36
MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR	P37
WIT GELAKTE DEUREN	P41
VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN (RAL 9010)	P41
HPL DEUREN	P42
HPL DEUR STANDAARD WIT EN ANDERE DECOREN	P42
HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING	P43
GEPRINTE DEUR	P44
DIGITAAL GEPRINTE DEUR	P44
DEURROMPEN (BODY'S)	P45
DEURROMP MDF 10 MM (BODY)	P45
TECHNISCHE DEUREN	P46
AKOESTISCHE DEUR	P46
GEPANTSERDE DEUR	P47
ENERGIEZUINIG DEURBLAD (VERBOUWINGSMARKT)	P48
ECOLOGISCH DEUR	P49

TABLE DES MATIERES - VANTAILS DE PORTE

PORTES PLANES PREPEINTES	P01
PORTE A PEINDRE A ÂME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE	P01
PORTE A PEINDRE COUPE-FEU	P02
SUR MESURE	P03
PORTES A PANNEAUX PREPEINTES	P04
PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ÂME ALVEOLAIRE	P04
PORTE A PANNEAUX A MOULURE CLASSIQUE - SANS RAINURE V	P05
PORTE A PANNEAUX A MOULURE A FACETTES (A1)	P06
PORTE A PANNEAUX A MOULURE LUXE CLASSIQUE - AVEC RAINURE V (B2)	P11
PORTE A PANNEAUX A MOULURE OJIEF - AVEC RAINURE V (D2)	P15
PORTE A PANNEAUX A MOULURE DROIT - AVEC RAINURE V (C3)	P18
PORTE A PANNEAUX A MOULURE RURAL DROIT - AVEC RAINURE V (C)	P21
PORTE A PANNEAUX A MOULURE INDUSTRIEL DROIT - AVEC RAINURE V (C)	P23
PORTE A PANNEAUX A MOULURE INSERREE DROIT - AVEC RAINURE V (C)	P26
PORTES PLACAGE	P28
PORTE PLANE EN PLACAGE	P28
PORTE PLANE PLACAGE DESIGN	P30
PORTE PLACAGE (SEMI-MASSIF) DE STYLE	P34
PORTE PLACAGE (SEMI-MASSIF) CONTEMPORAINE A PANNEAUX EN CHÊNE	P35
PORTES MASSIVES	P36
PORTE DE STYLE MASSIVE	P36
PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE	P37
PORTES LAQUEES BLANC	P41
PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE RAL 9010	P41
PORTES STRATIFIEES	P42
PORTE STRATIFIEE BLANC STANDARD ET AUTRES DECORS	P42
PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'	P43
PORTE IMPRIMEE	P44
PORTE IMPRIMEE DIGITALEMENT	P44
PORTES DE BASE (BODY'S)	P45
PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY)	P45
PORTES TECHNIQUES	P46
PORTE ACOUSTIQUE	P46
PORTE BLINDEE	P47
PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (MARCHE DE RENOVATION)	P48
PORTE ECOLOGIQUE	P49

VERFDEUR MET CELROOSTER / TUBESPAAN / VOLSPAAN VULLING PORTE A PEINDRE A ÂME ALVEOLAIRE / TUBULAIRE / PLEINE



BESCHRIJVING

- **Kader:** massief vurenhout van +/- 28 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorbewerkt met een verlaag geschikt voor verdere afwerking met verf of lak

Opmerkingen:

Op bestelling kunnen deze verfdeuren met celrooster vulling en met tubespaan vulling verkregen worden met volgende infrezingen:

- slotgatboring
- slotgatboring en 3° schuingeschaafd
- slotgatboring, 3°, schuingeschaafd, met scharnieruitfrezingen

Op bestelling kunnen ook vlakke verfdeuren verkregen worden met volspaam vulling waarbij de toplaag wit gelakt is en waarbij de deuren 3° schuingeschaafd zijn en waarbij de kanten bekleed zijn met witte PVC.

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 28 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Finition:** HDF prépeint blanc convenant pour une couche de peinture ou de laque

Remarques:

Sur commande on peut obtenir ces portes prépeintes à âme alvéolaire et à âme tubulaire avec les entailles suivants:

- entaille mortaise
- entaille mortaise et chants dégraissés 3°
- entaille mortaise et chants dégraissés 3°, entailles paumelles

Sur commande on peut obtenir des portes prépeintes à âme pleine dont les surfaces sont laquées et dont les portes sont dégraissées de 3° et dont les côtés sont couverts de strips en PVC blanc.



Celrooster vulling
Âme alvéolaire



Tubespaan vulling
Âme tubulaire



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
CELROOSTER VULLING · ÂME ALVEOLAIRE																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2315	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TUBESPAAN VULLING · ÂME TUBULAIRE																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2315	○	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
Op bestelling · Sur commande																

Op bestelling · Sur commande

● = op stock · de stock
○ = op bestelling · sur commande

BRANDWERENDE VERFDEUR PORTE A PEINDRE COUPE-FEU

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm, voorzien van een strip schuimvormend product dat brandvertragend werkt
- **Vulling:** volspaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd

Brandweerstand:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)

De brandwerende deuren hebben het BENOR/ATG merk. Dit merk bevestigt dat deze deuren de op het Benor/ATG label aangeduide brandweerstand zullen vertonen.

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicea de +/- 33 mm, Une bande de produit foisonnant est insérée dans une rainure dans le cadre .
- **Âme:** panneau aggloméré constitué d'anas de lin et/ou particules de bois
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Finition:** prépeint

Résistance au feu:

30 min. (RF 1/2 h) ; 60 min. (RF 1 h) ; 120 min. (RF 2 h)

Ces portes ont la marque BENOR/ATG. Cette marque garantit que les portes ont un degré de résistance au feu, indiqué sur le label Benor/ATG.



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
RF30																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RF60																
2015	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

● = op stock · de stock
○ = op bestelling · sur commande


MAATWERK SUR MESURE



Op bestelling kunnen verfdeuren op maat gemaakt worden, eventueel met 1 of 2 ingewerkte deurrechters (voor hoge deuren).
Sur commande, des portes prépeintes peuvent être fabriquées sur mesure, éventuellement avec 1 ou 2 s de portes intérieures (pour portes grande hauteur).

Verfdeur op maat met 2 deurrechters,
celrooster vulling

*Porte prépeinte sur mesure avec 2
redresseurs de portes, âme alvéolaire*

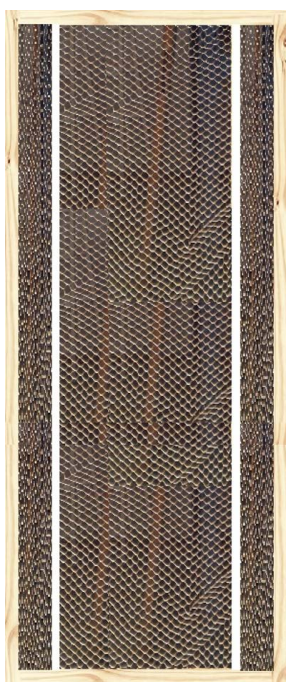


Verfdeur op maat met 2 deurrechters,
tubespaan vulling

*Porte prépeinte sur mesure avec 2
redresseurs de portes, âme tubulaire*



Deurrechter
Redresseur de porte



POSTFORM STIJLDEUR OM TE VERNEN - CELROOSTER VULLING

PORTE DE STYLE POSTFORMEE A PEINDRE - ÂME ALVEOLAIRE

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** gepostformeerde MDF panelen
- **Vulling:** honingraat (celrooster)
- **Afwerking:** voorgeverfd
- **2 uitvoeringen:** glad oppervlak en houtstructuur oppervlak



Celrooster vulling
Âme alvéolaire



DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** panneaux postformés en MDF
- **Âme:** alvéolaire
- **Finition:** prépeint
- **2 types:** surface lisse et surface structure bois

Glad oppervlak · Surface lisse



GM1



GM1G



GM2

Houtstructuur oppervlak · Surface structure bois



SM2



SM2G



SM3

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

	Comm. benaming <i>Nom commercial</i>	Model <i>Modèle</i>	Hoogte <i>Hauteur</i>	Breedte · <i>Largeur</i>						
				630	680	730	780	830	880	930
Glad oppervlak <i>Surface lisse</i>	Palacio	GM1	2015	●	●	●	●	●	●	●
			2115	●	●	●	●	●	●	●
		GM1G	2015			●	●	●		
			2115					○		
	Castillo	GM2	2015			○	○	○		○
			2115					○		
Nerfstructuur oppervlak <i>Surface veinée</i>	Manoir	SM2	2015		○	○	○	○		○
			2115			○	○	○		
		SM2G	2015		○	○	○	○		○
			2115					○		
	Villa	SM3	2015			○	○	○		○
			2115					○		

● = op stock · de stock

○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur

PANEELDEUR MET KLASSIEK PROFIEL - ZONDER V-NAAD

PORTE A PANNEAUX A MOULURE CLASSIQUE - SANS RAINURE V



BESCHRIJVING

- **Profiel:** klassiek
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **Variant:** houten glaslatten met klassiek profiel
- Vlakke stijl/dorpelverbinding zonder V-naad
- 3° schuingeschaafd
- Zonder slotgat
- Stijlen en dorpels zijn vervaardigd uit gelamineerd en gevingerlast FSC hout
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm MDF
- MDF panelen

Opmerkingen:

Stijlen en bovendorpel kunnen 10 mm ingekort worden; de onderdorpel 60 mm.

DESCRIPTION

- **Moulure:** classique
- **Finition:** prépeint blanc
- **Variante:** parclores en bois massif avec moulure classique
- Connection plate entre montants et traverses sans rainure V
- Dégraissage de 3°
- Sans mortaise
- Montants et traverses fabriqués en bois FSC lamellé-collé et abouté
- Montants/traverses recouverts d'un MDF 3 mm
- Panneaux MDF

Remarques:

Montants et traverse haute peuvent être raccourcis de 10 mm; traverse basse de 60 mm.



PC2P



PC2P6G

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur						
		630	680	730	780	830	880	930
PC2P	2015	●	●	●	●	●	●	●
	2115			●	●	●	●	●
	2315					○	○	○
PC2P6G	2015		○	●	●	●		○
	2115			○	○	○		
	2315							

● = op stock · de stock

○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur

PANEELDEUR MET FACET PROFIEL (A1)

PORTE A PANNEAUX A MOULURE A FACETTE (A1)

BESCHRIJVING

- **Profiel:** facet
- **Afwerking :** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Houten glaslatten met facet profiel
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Bijpassend gehard veiligheidsglas in degelijke verpakking
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering

• **Certificaten:**

FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Opmerkingen:**

Afwijkende maten tot afmeting 1200x2400 mm en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** facette
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Parclores en bois avec moulure à facette
- Montants et traverses sont recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Différents types de verre de sécurité, bien emballé, sont disponibles
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'

• **Certificats:**

FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Remarques:**

Travail sur mesure jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



A1 Design



Facet profiel
Moulure à facette



MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



WK6511-A1



WK6512-A1



WK6513-A1



WK6514-A1



WK6515-A1



WK6521-A1



WK6522-A1



WK6531-A1



WK6532-A1



WK6533-A1



WK6533-1-A1



WK6533-2-A1



WK6533-3-A1



WK6551-A1



WK6552-A1



WK6552-1-A1



WK6552-2-A1



WK6552-3-A1



WK6552-4-A1



WK6552-5-A1



WK6552-6-A1



WK6541-A1



WK6542-A1



WK6542-1-A1



WK6542-2-A1



WK6542-3-A1



WK6542-4-A1



WK6542-5-A1



WK6542-6-A1



WK6571-A1



WK6572-A1



WK6562-A1



MODELLEN - MAATWERKPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE SUR MESURE



WK6510-A1



WK6520-1-A1



WK6523-A1



WK6524-A1



WK6525-A1



WK6526-A1



WK6820-A1



WK6515-A1



WK6581-A1



WK6582-A1



WK6582-1-A1



WK6582-2-A1



WK6582-3-A1



WK6816-A1



WK6534-A1



WK6535-A1



WK6564-A1



WK6565-A1



WK6565-1-A1



WK6860-A1



WK6861-A2



WK6591-A1



WK6593-A1



WK6594-A1



GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection de verre complète est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.

①



Blank glas
Verre clair

②



Facetglas blank
Verre clair à facettes

③




Mat glas
Verre satiné

④



Mat facetglas
Verre satiné à facettes

⑤



Mat glas met
heldere bies
*Verre satiné avec
bords clair*

⑥



Gelaagd mat glas
Verre mat trempé

GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB


1



2



3



4



5



6



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre						Glas-in-lood · Verre plomb					
		630	680	730	780	830	880	930	①	②	③	④	⑤	⑥	1	2	3	4	5	6
WK6511-A1	2015	●	●	●	●	●														
	2115	●	●	●	●	●	●	●												
	2315	●	●	●	●	●	●	●												
WK6512-A1	2015			●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	2115			●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	2315			●	●	●	●	●	●	●	●	●								
WK6513-A1	2015	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	2115	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	2315			○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
WK6514-A1	2015	●	●	●	●	●	●	●												
	2115	●	●	●	●	●	●	●												
	2315	●	●	●	●	●	●	●												
WK6515-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●								
	2115					●	●	●	●	●		●								
	2315					●	●	●	●	●		●								
WK6521-A1	2015	●	●	●	●	●	●	●												
	2115	●	●	●	●	●	●	●												
	2315	●	●	●	●	●	●	●												
WK6522-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●								
	2115					●	●	●	●	●		●								
	2315					●	●	●	●	●		●								
WK6531-A1	2015	●	●	●	●	●	●	●												
	2115	●	●	●	●	●	●	●												
	2315			●	●	●	●	●												
WK6532-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●								
	2115					●	●	●	●	●		●								
	2315					●	●	●	●	●		●								
WK6533-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●			●	●	●			
	2115					●	●	●	●	●		●			●	●	●			
	2315					●	●	●	●	●		●			●	●	●			
WK6541-A1	2015			●	●	●	●	●												
	2115			●	●	●	●	●												
	2315			●	●	●	●	●												
WK6542-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
	2115					●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
	2315					●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
WK6551-A1	2015			●	●	●	●	●												
	2115			●	●	●	●	●												
	2315			●	●	●	●	●												
WK6552-A1	2015				●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
	2115					●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
	2315					●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●
WK6562-A1	2015			●	●	●	●	●	●	●		●								
	2115			●	●	●	●	●	●	●		●								
	2315			●	●	●	●	●	●	●		●								
WK6571-A1	2015			●	●	●	●	●												
	2115			●	●	●	●	●												
	2315			●	●	●	●	●												
WK6572-A1	2015				●	●	●	●	●	●	●			●						
	2115					●	●	●	●	●	●			●						
	2315					●	●	●	●	●	●			●						

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

○ = Glassets voor deze deurmatten zijn standaard niet beschikbaar. Deze kunnen wel op bestelling geleverd worden.

Des sets de verre pour ces dimensions ne sont pas disponibles. Ils peuvent être obtenus sur commande.

PANEELDEUR MET LUXE KLASSIEK PROFIEL - MET V-NAAD (B2)

PORTE A PANNEAUX A MOULURE LUXE CLASSIQUE - AVEC RAINURE V (B2)



BESCHRIJVING

- **Profiel:** luxe klassiek
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Houten glaslatten met kraal profiel
- Bijpassend gehard veiligheidsglas in degelijke verpakking
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering

• **Certificaten:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Opmerkingen:**
Afwijkende maten tot 1200x2400 mm via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** luxe classique
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Parclores en bois avec moulure classique
- Différents types de verre de sécurité, bien emballé, sont disponibles
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'

• **Certificats:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Remarques:**
Travail sur mesure jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



B2 Design



Luxe klassiek profiel
Moulure luxe classique



MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



WK6511-B2



WK6521-B2



WK6531-B2



WK6532-B2



WK6551-B2



WK6552-B2



WK6552-1-B2



WK6552-2-B2



WK6552-3-B2



WK6552-4-B2



WK6552-5-B2



WK6552-6-B2

MODELLEN - MAATWERKPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE SUR MESURE



WK6510-B2



WK6511-B2



WK6512-B2



WK6513-B2



WK6514-B2



WK6515-B2



WK6522-B2



WK6523-B2



WK6524-B2



WK6525-B2



WK6526-B2



WK6533-B2



WK6533-1-B2



WK6533-2-B2



WK6533-3-B2



WK6534-B2



WK6535-B2



WK6541-B2



WK6562-B2



WK6564-B2



WK6571-B2



WK6542-B2



WK6542-1-B2



WK6542-2-B2



WK6542-3-B2



WK6542-4-B2



WK6542-5-B2



WK6542-6-B2



WK6565-B2



WK6565-1-B2



WK6581-B2



WK6582-B2



WK6582-1-B2



WK6582-2-B2



WK6582-3-B2



WK6572-B2



WK6591-B2



WK6593-B2



WK6594-B2



WK6516-B2



WK6520-B2



WK6520-1-B2



WK6560-B2



WK6561-B2




GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection complète de verre est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

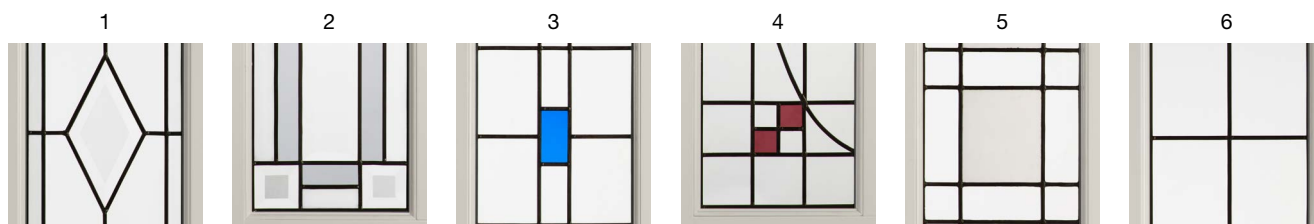

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre				Glas-in-lood · Verre plomb					
		630	680	730	780	830	880	930	①	②	④	⑦	1	2	3	4	5	6
WK6511-B2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315			●	●	●	●	●										
WK6521-B2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315				●	●	●	●										
WK6531-B2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315				●	●	●	●										
WK6532-B2	2015					●	●	●	●	●	●							
	2115					●	●	●	●	●	●							
	2315						●	●	●	●	●							
WK6551-B2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315				●	●	●	●										
WK6552-B2	2015					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	2115					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	2315						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

PANEELDEUR MET OJIEF PROFIEL - MET V-NAAD (D2)

PORTE A PANNEAUX A MOULURE OJIEF - AVEC RAINURE V (D2)



BESCHRIJVING

- **Profiel:** ojief
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Houten glaslatten met ojief profiel
- Bijpassend gehard veiligheidsglas in degelijke verpakking
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering

• **Certificaten:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Opmerkingen:**
Afwijkende maten tot 1200x2400 mm en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** ojief
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Parclozes en bois avec moulure ojief
- Différents types de verre de sécurité, bien emballés, sont disponibles
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'

• **Certificats:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Remarques:**
Travail sur mesure jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



D2 Design



Ojief profiel
Moulure ojief



MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



WK6811-D2



WK6821-D2




WK6851-D2



WK6852-D2



WK6864-D2

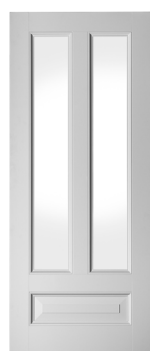

WK6865-D2


MODELLEN - MAATWERKPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE SUR MESURE



WK6816-D2



WK6820-D2




WK6820-D2-D2




WK6831-D2



WK6833-D2



WK6833-D3-D2




WK6852-D6-D2




WK6860-D2



WK6861-D2

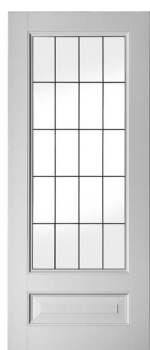

WK6861-D2-D2

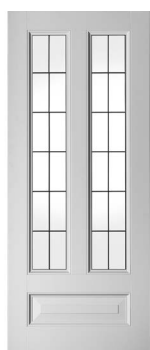

WK6865-D1-D2



WK6893-D2



WK6894-D2



WK6895-D2



WK6896-D2



WK6896-D2-D2




GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection complète de verre est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.



GLAS-IN-LOOD · VERRE PLOMB

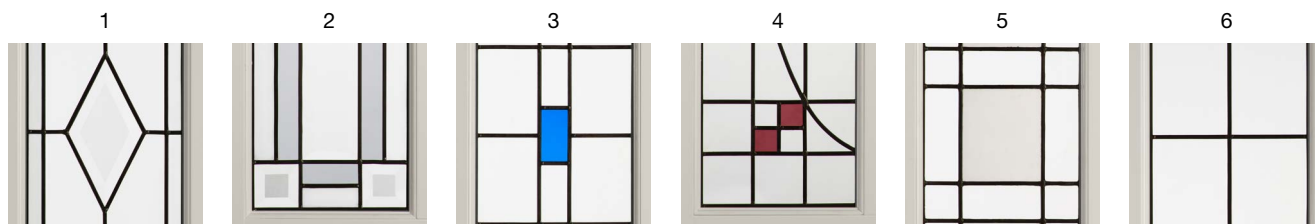

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre				Glas-in-lood · Verre plomb					
		630	680	730	780	830	880	930	①	②	④	⑥	1	2	3	4	5	6
WK6811-D2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315					●	●	●										
WK6821-D2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315					●	●	●										
WK6851-D2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315					●	●	●										
WK6852-D2	2015				●	●	●	●	●	●	●							●
	2115					●	●	●	●	●	●							●
	2315					●	●	●	●	●	●							●
WK6864-D2	2015			●	●	●	●	●										
	2115			●	●	●	●	●										
	2315					●	●	●										
WK6865-D2	2015				●	●	●	●	●	●	●							●
	2115					●	●	●	●	●	●							●
	2315					●	●	●	●	●	●							●

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

PANEELDEUR MET RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C3) PORTE A PANNEAUX A MOULURE DROIT - AVEC RAINURE V (C3)

BESCHRIJVING

- **Profiel:** recht
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Invisible glassysteem: geen glaslaten
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering
- De deuren hebben dezelfde uitstraling aan beide zijden

• **Certificaten:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Opmerkingen:**
Afwijkende maten tot 1200x2400 mm en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** droite
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Système de vitrage invisible
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'
- Les portes ont la même apparence des deux faces

• **Certificats:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806

• **Remarques:**
Travail sur mesure: jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



C3 Design



Recht profiel
Moulure droite



MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



WK6501-C3



WK6502-C3



WK6503-C3



WK6504-C3



WK65010-C3



WK65011-C3



MODELLEN - MAATPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE SUR MESURE



WK6505-C3



WK6506-C3



WK6507-C3



WK6508-C3



WK6509-C3



WK6510-C3



WK6603-C3



WK6604-C3



WK6605-C3



WK6606-C3



WK6609-C3



WK6610-C3



WK6701-C3



WK6702-C3



WK6703-C3



WK6704-C3



WK6705-C3



WK6706-C3



WK6707-C3



WK6708-C3



WK65010-C3



WK65011-C3



WK65012-C3



WK65013-C3



WK65014-C3



WK65015-C3



WK65016-C3



WK65017-C3



GLAS · VERRE

Deuren met C-profilering worden geleverd inclusief gemonteerd veiligheidsglas. Het glas wordt tijdens de productie ingesloten in de deur. Hierdoor zijn er geen glaslatten nodig.

Les portes avec moulure C sont livrées avec verre de sécurité intégré. Le verre est placé dans la porte lors de la production. Les parclores ne sont donc plus nécessaires.



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre		
		630	680	730	780	830	880	930	①	⑤	⑥
WK6501-C3	2015			●	●	●					
	2115			●	●	●	●	●			
	2315			●	●	●	●	●			
WK6502-C3	2015					●				●	●
	2115					●	●	●		●	●
	2315						●	●		●	●
WK6503-C3	2015					●					
	2115					●	●	●			
	2315					●	●	●			
WK6504-C3	2015					●			●		●
	2115					●	●	●	●		●
	2315						●	●	●		●
WK65010-C3	2015					●					
	2115					●	●	●			
	2315					●	●	●			
WK65011-C3	2015					●					●
	2115					●	●	●			●
	2315						●	●			●

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

PANEELDEUR MET LANDELIJK RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C) PORTE A PANNEAUX A MOULURE RURAL DROIT - AVEC RAINURE V (C)



BESCHRIJVING

- **Profiel:** landelijk recht
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering
- De deuren hebben dezelfde uitstraling aan beide zijden

Certificaten:

FSC C015698 - KOMO nr. 20806

Opmerkingen:

Afwijkende maten tot 1200x2400 mm en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** rural droit
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'
- Les portes ont la même apparence des deux faces

Certificats:

FSC C015698 - KOMO nr. 20806

Remarques:

Travail sur mesure: jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



C Design



Recht profiel
Moulure droite



MODELLEN · MODELES



WK6211-C



WK6212-C



WK6221-C



WK6241-C



WK6242-C




WK6243-C

Elk deurmodel kan ook verkregen worden als dubbele deur.

Chaque modèle de porte peut aussi être obtenu en double porte.



WK6211-C Dubbel · Double



WK6212-C Dubbel · Double

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur						
		630	680	730	780	830	880	930
WK6211-C	2015			●	●	●	●	●
	2115			●	●	●	●	●
	2315			●	●	●	●	●
WK6212-C	2015					●	●	●
	2115					●	●	●
	2315						●	●
WK6221-C	2015					●	●	●
	2115					●	●	●
	2315					●	●	●
WK6241-C	2015					●	●	●
	2115					●	●	●
	2315						●	●
WK6242-C	2015					●	●	●
	2115					●	●	●
	2315					●	●	●
WK6243-C	2015					●	●	●
	2115					●	●	●
	2315						●	●

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

PANEELDEUR MET INDUSTRIEEL RECHT PROFIEL - MET V-NAAD (C) PORTE A PANNEAUX A MOULURE INDUSTRIEL DROIT - AVEC RAINURE V (C)



BESCHRIJVING

- **Profiel:** industrieel recht
- **Afwerking:** wit of zwart voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering
- **Certificaten:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806
- **Opmerkingen:**
Afwijkende maten en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** industriel droit
- **Finition:** prépeint blanc ou noir
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'
- **Certificats:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806
- **Remarques:**
Travail sur mesure sur commande

Certificaten
Certificats



C Design



Recht profiel
Moulure droite



MODELLEN · MODELES

STANDAARD WIT VOORGEVERFD · PRÉPEINT BLANC STANDARD



WK6301-C3

WK6305-C3

WK6307-C3


WK6351-C3

WK6355-C3

WK6357-C3

WK6359-C3

STANDAARD ZWART VOORGEVERFD · PRÉPEINT NOIR STANDARD

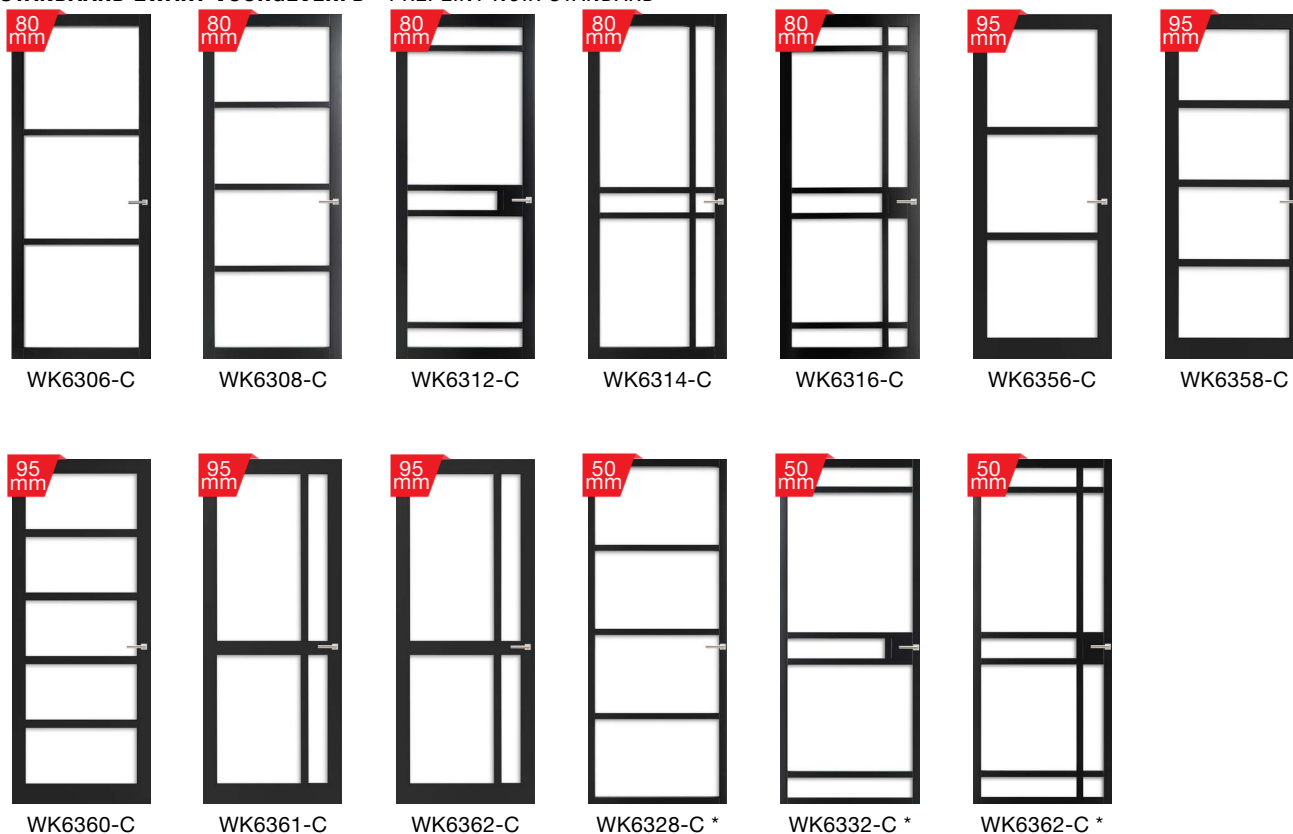

* = Enkel als schuifdeur te gebruiken · à utiliser uniquement comme porte coulissante

GLAS · VERRE

Het ganse glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.

La collection complète de verre est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.

⑦



gelaagd mat glas
Verre mat trempé

⑧



Mat glas met heldere bries
Verre satiné avec bords clairs


BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre	
		630	680	730	780	830	880	930	⑦	⑧
WK6301-C3	2015			●	●	●	●	●		
	2115			●	●	●	●	●		
	2315			●	●	●	●	●		
WK6307-C3	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	
WK6308-C	2015					●	●	●		
	2115					●	●	●		
	2315					●	●	●		
WK6312-C	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	
WK6314-C	2015					●	●	●		
	2115					●	●	●		
	2315					●	●	●		
WK6316-C	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines

PANEELDEUR MET RECHT PROFIEL EN INGELEGDE LIJSTEN - MET V-NAAD (C) PORTE A PANNEAUX A MOULURE DROIT ET MANTANTS INSEREE - AVEC RAINURE V (C)

BESCHRIJVING

- **Profiel:** ingelegd recht
- **Afwerking:** wit voorgeverfd
- **S-Core:** unieke in de dikte gelamineerde (multiplex) stijlen en dorpels (vlak, stabiel en vormvast). 12 jaar garantie.
- Vlakke stijl/dorpel-verbinding met V-naad
- MDF panelen in vochtwerende MDF
- Standaard voorzien van een slotgat
- Stijlen en dorpels hebben een toplaag van 3 mm in vochtwerende MDF
- Te verkrijgen in stompe- en opdek uitvoering
- **Certificaten:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806
- **Opmerkingen:**
Afwijkende maten tot 1200x2400 mm en afgeschuinde deuren via het bestelprogramma

DESCRIPTION

- **Moulure:** insérée droite
- **Finition:** prépeint blanc
- **S-Core:** montants et traverses fabriqués en bois lamellé-collé-abouté (plane et stable). 12 ans de garantie.
- Connection plate entre montants et traverses avec une rainure V
- Panneaux MDF en MDF hydrofuge
- Pourvu d'une mortaise
- Montants et traverses recouverts d'un MDF 3 mm en MDF hydrofuge
- Peuvent être obtenues en version 'à battée'
- **Certificats:**
FSC C015698 - KOMO nr. 20806
- **Remarques:**
Travail sur mesure: jusqu'à 1200x2400 mm sur commande

Certificaten
Certificats



C Design



Recht profiel
Moulure droite



MODELLEN · MODELES



WK6401-C3



WK6402-C



WK6403-C



WK6404-C



WK6405-C



WK6406-C



Elk deurmodel kan ook verkregen worden als dubbele deur.
Chaque modèle de porte peut aussi être obtenu en double porte.



WK6401-C3 Dubbel · Double

GLAS · VERRE

Het ganze glasprogramma bestaat uit gehard veiligheidsglas. Het glas wordt los meegeleverd, goed verpakt.
La collection complète de verre est constituée de verre de sécurité. Le verre est livré séparément, bien emballé.

⑦



gelaagd mat glas
Verre mat trempé

⑧



Mat glas met heldere bries
Verre satiné avec bords clairs

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur							Glas · Verre	
		630	680	730	780	830	880	930	⑦	⑧
WK6401-C3	2015			●	●	●	●	●		
	2115			●	●	●	●	●		
	2315			●	●	●	●	●		
WK6402-C	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	
WK6403-C3	2015					●	●	●		
	2115					●	●	●		
	2315					●	●	●		
WK6404-C	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	
WK6405-C3	2015					●	●	●		
	2115					●	●	●		
	2315					●	●	●		
WK6406-C	2015					●	●	●	●	
	2115					●	●	●	●	
	2315						●	●	●	

● = Beschikbaar bij leverancier; levertermijn ca. 2 à 4 weken · Disponible chez notre fournisseur; délai: appr. 2 à 4 semaines

Niet beschikbare standaardmaten en maatwerk:

(breedte tot 1200 en hoogte tot 2400 mm) kunnen op bestelling verkregen worden. Levertermijn: ca. 8 à 10 weken

Dimensions standards non disponibles et travail sur mesure:

(largeur jusqu'à 1200 mm - hauteur jusqu'à 2400 mm) peuvent être livrées sur commande. Délai: appr. 8 à 10 semaines



VLAKKE FINEERDEUR PORTE PLANE EN PLACAGE

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van ca. 3 mm
- **Vulling:** celrooster, volspaan of tubespaan
- **Afwerking:** gefineerd, verticaal of horizontaal
- **Randafwerking:** overplakte massieve kantlatten in zelfde houtsoort als fineer

ARCHITECTURALE KWALITEIT

Naast de standaardkwaliteit kunnen wij op bestelling ook een architecturale kwaliteit aanbieden.

Het gaat hier over een fineerkwaliteit die per project wordt gesorteerd en geselecteerd op kleur en structuur zodat de deuren qua kleur en structuur zeer gelijkaardig zijn. Natuurlijk worden ook hier kleine, nauwelijks waarneembare karaktertrekjes getolereerd. Het gaat hier immers nog altijd over echt hout dat uniek is. Het spreekt voor zich dat deze speciaal uitgesorteerde kwaliteit zijn prijsconsequentie heeft.

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicea de +/- 33 mm.
- **Panneau de surface:** HDF de ca. 3 mm
- **Âme:** alvéolaire, pleine ou tubulaire
- **Finition:** revêtu de placage vertical ou horizontal
- **Chants:** 2 couvre chants de 8 mm en bois massif identique au placage


QUALITE ARCHITECTURALE

En plus de la qualité standard, nous pouvons vous proposer aussi une qualité architecturale sur commande.


Dans cette qualité, le placage est soigneusement trié et sélectionné par projet afin que la couleur et la structure de toutes les portes d'un même projet soient plus ou moins égales. Il faut savoir que dans cette qualité, des petites imperfections à peine visible sont tolérées car il s'agit toujours du bois véritable unique.

Il va de soi que cette qualité spécialement sélectionnée influence le prix.

EIK · CHÊNE

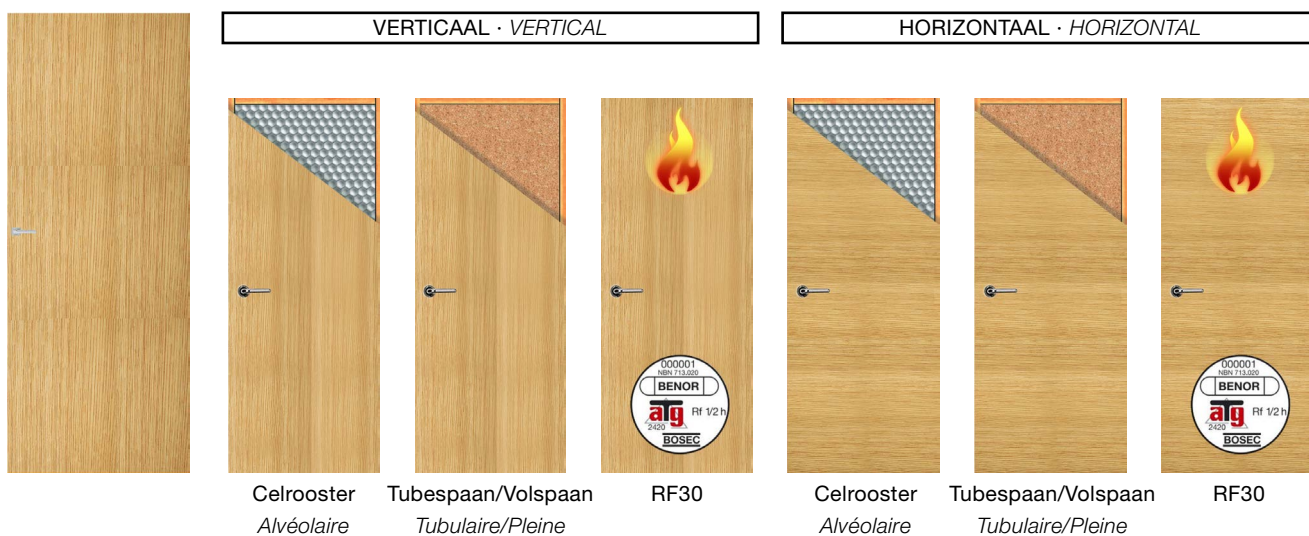


BEUK · HÊTRE

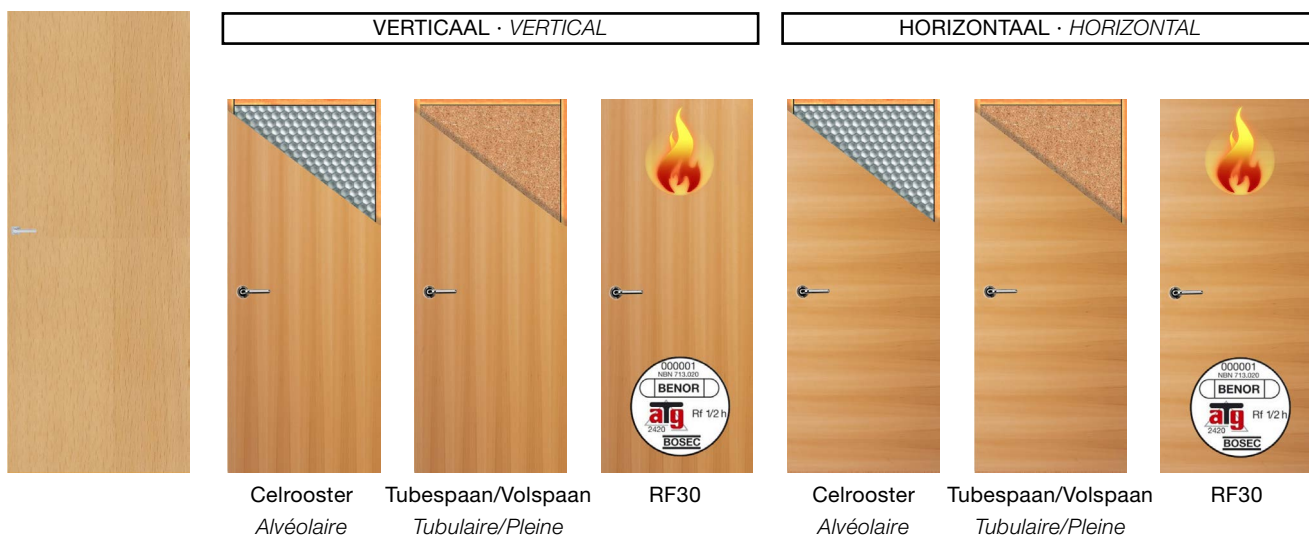



MAHONIE · ACAJOU

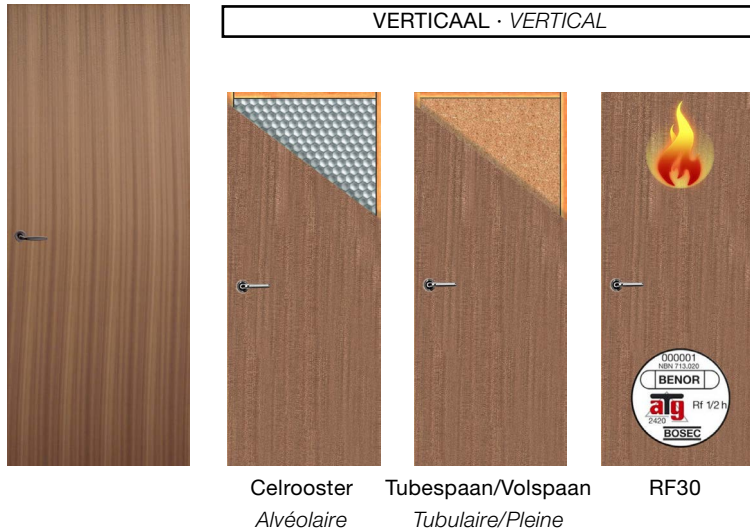

Andere fineerhoutsoorten zoals notelaar, wengé, kerselaar, zebrano, esdoorn, es, ... op aanvraag.
Autres essences de bois de placage comme noyer, wengé, zebrano, sycomre, frêne, ... sur demande.

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

		Kern Âme	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur									
				630	680	710	730	780	810	830	880	910	930
EIK CHÊNE	Verticaal Vertical	Celrooster Alvéolaire	2015										
			2115										
		Tubespaan Tubulaire	2015	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		RF30	2015				●	●	●	●	●		●
	2115												
	Horizontaal Horizontal	Celrooster Alvéolaire	2015										
			2115										
		Tubespaan Tubulaire	2015	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			2115	●	●	●	●	●	●	●	●		●
RF30		2015				○	○		●	○		○	
	2115												
BEUK HÊTRE	Verticaal Vertical	Celrooster Alvéolaire	2015	●	●		●	●		●	●		●
			2115										
		Tubespaan Tubulaire	2015	●	●		●	●	●	●	●		●
			2115	●	●		●	●		●	●		●
		RF30	2015				●	●		●			●
	2115												
	Horizontaal Horizontal	Celrooster Alvéolaire	2015										
			2115										
		Tubespaan Tubulaire	2015		●		●	●	●	●	●		●
			2115				●	●		●			
RF30		2015											
	2115												
MAHONIE ACAJOU	Verticaal Vertical	Celrooster Alvéolaire	2015										
			2115										
		Volspaan Pleine	2015	○	○		○	○		○	○		○
			2115										
		RF30	2015				○	○		○	○		○
2115													

● = op stock · de stock

○ = op bestelling · sur commande

Maatwerk: op bestelling · Travail sur mesure: sur commande



VLAKKE DESIGNFINEERDEUR
*PORTE PLANE PLACAGE DESIGN***VLAKKE FINEERDEUR MET GEPLANKT FINEER**
PORTE EN PLACAGE A ASPECT MASSIF

Fineerdeur met geplankt fineer om een meer massief effect te bekomen.

Porte placage avec placage jointé 'mixmatch' afin de créer un aspect massif.

EIK VERTICAAL · CHÊNE VERTICAL**RUSTIEK · RUSTIC**


Met groeven
Avec rainures




Zonder groeven
Sans rainures

**STANDAARD · STANDARD**

Met groeven
Avec rainures

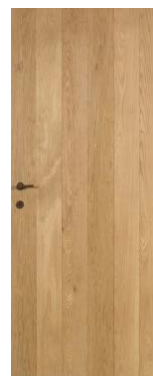

Zonder groeven
Sans rainures

**EIK HORIZONTAAL · CHÊNE HORIZONTAL****RUSTIEK · RUSTIC**

Met groeven
Avec rainures




Zonder groeven
Sans rainures

**STANDAARD · STANDARD**

Met groeven
Avec rainures



Zonder groeven
Sans rainures





Geplankt fineer met groeven - gelijke fineerstroken
Placage rainuré - bandes égales



Geplankt fineer met groeven - ongelijke fineerstroken
Placage rainuré - bandes inégales




Dikte <i>Epaisseur</i>	GEPLANKT FINEER PLACAGE ASPECT MASSIF				
	Draadrichting <i>Direction fil</i>	Groeven <i>Rainures</i>	Kwaliteit fineer <i>Qualité placage</i>	Opmerkingen <i>Remarques</i>	
0,6 mm	Verticaal <i>Vertical</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	MDF blijft zichtbaar in de groef <i>MDF reste visible dans la rainure</i>	
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
	Horizontaal <i>Horizontal</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	MDF blijft zichtbaar in de groef <i>MDF reste visible dans la rainure</i>	
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
1,4 mm	Verticaal <i>Vertical</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	MDF blijft zichtbaar in de groef <i>MDF reste visible dans la rainure</i>	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen <i>Opte au brossage et/ou sablage</i>
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
	Horizontaal <i>Horizontal</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	MDF blijft zichtbaar in de groef <i>MDF reste visible dans la rainure</i>	
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
2,4 mm	Verticaal <i>Vertical</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar <i>Dans la rainure, le placage chêne reste visible</i>	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen <i>Opte au brossage et/ou sablage</i>
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
	Horizontaal <i>Horizontal</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar <i>Dans la rainure, le placage chêne reste visible</i>	
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>	Standaard <i>Standard</i>		
			Rustiek (met knopen) <i>Rustique (avec noeuds)</i>		
4 mm	Verticaal <i>Vertical</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>	1bis	In de groef blijft het fineer eik zichtbaar <i>Dans la rainure, le placage chêne reste visible</i>	Geschikt om te borstelen en/of te zandstralen <i>Opte au brossage et/ou sablage</i>
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>			
	Horizontaal <i>Horizontal</i>	Met V-groeven <i>Avec rainures V</i>		In de groef blijft het fineer eik zichtbaar <i>Dans la rainure, le placage chêne reste visible</i>	
		Zonder V-groeven <i>Sans rainures V</i>			



VLAKKE FINEERDEUR MET 2 OF 3 INGEWERKTE EN UITGEFREESDE MASSIEF EIKEN LATTEN *PORTE EN PLACAGE AVEC 2 OU 3 INSERTS CHÊNE MASSIF FRAISES*

EIK HORIZONTAAL · CHÊNE HORIZONTAL

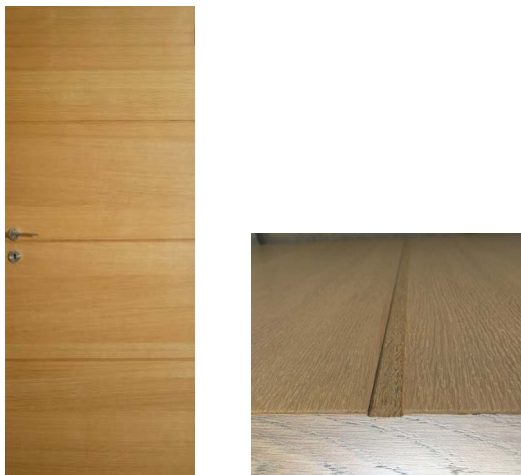

VLAKKE FINEERDEUR MET GEZAAGD FINEER *PORTE EN PLACAGE AVEC PLACAGE SCIE*

Fineerdeur met gezaagd fineer (scarved-rough veneer) om meer structuur en reliëf in het hout te bekomen.

Porte placage avec placage scié (scarved-rough veneer) afin de créer une structure et un relief plus prononcé dans le bois.




Verticaal
Vertical

Horizontaal
Horizontal

Gezaagd eik fineer
Placage chêne scié



ANDERE MODELLEN · AUTRES MODELES

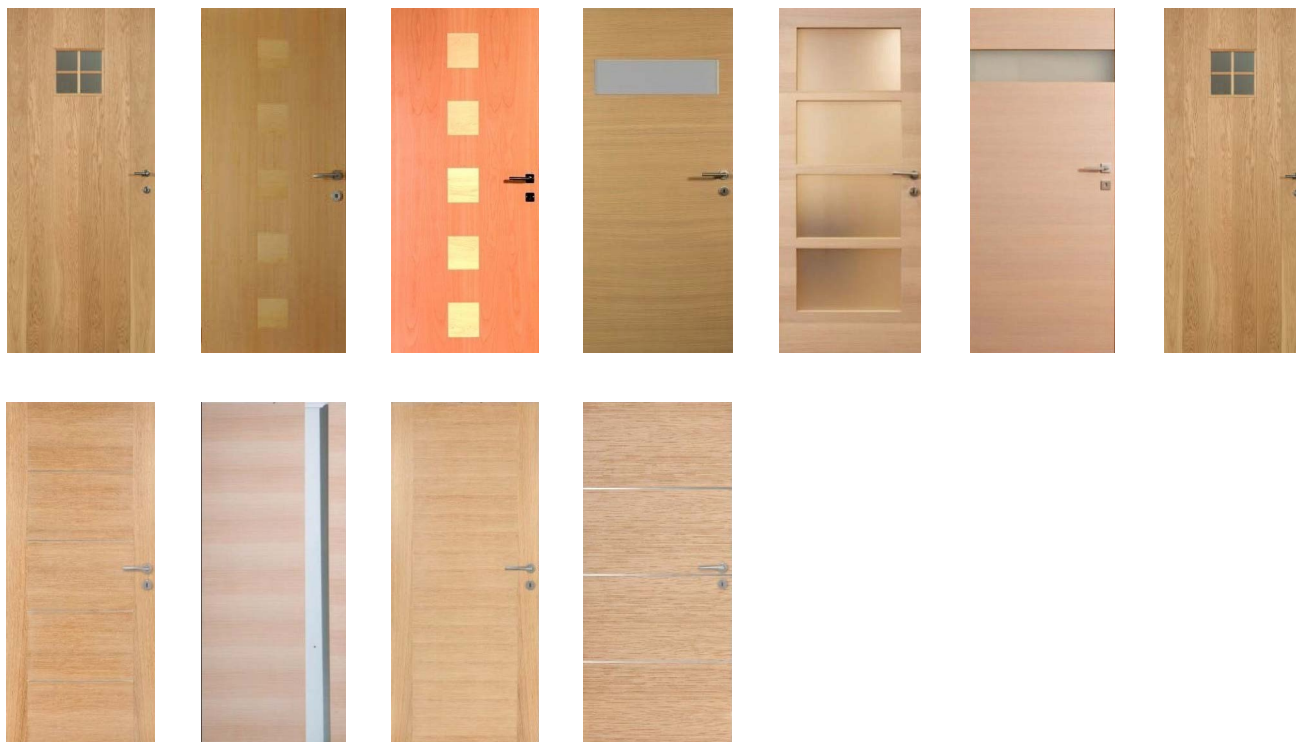

GEFINEERDE (HALF-MASSIEVE) STIJLDEUR PORTE PLACAGE (SEMI-MASSIF) DE STYLE

BESCHRIJVING

- **Sierlijst:** massief
- **Kantlatten:** massief
- **Stijlen en regels:** gevingerlast massief gelammeleerd hout overplakt met fineer eik/den/okoume 0,6 mm
- **Panelen:** MDF 15 mm overplakt met fineer 0,6 mm

DESCRIPTION

- **Moulure:** massif
- **Chants:** massif
- **Montant et traverses:** bois massif hérissé recouvert d'un placage chêne/pin/okoume de 0,6 mm
- **Panneaux:** MDF 15 mm replaqué avec placage 0,6 mm

Eik · Chêne



2 panelen recht
2 panneaux droits

Den · Pin



2 panelen recht
2 panneaux droits



model M1G
modèle M1G

Details · Détails



MODELLEN - VOORRAADPROGRAMMA · MODELES - PROGRAMME DE STOCK



M1



M1G



M2



M2G



M3

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

	Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte / Largeur						
			630	680	730	780	830	880	930
EIK CHÊNE	M1	2015	●	●	●	●	●		●
		2115			○	○	○		
	M1G	2015			●	●	●		
	M2	2015	○	○	○	○	○		
	M2G	2015			○	○	○		
	M3	2015	○	○	○	○	○		
DEN PIN	M1	2015	○	○	○	○	○		
	M1G	2015			○	○	○		

● = op stock · de stock

○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur

GEFINEERDE (HALF-MASSIEVE) HEDENDAAGSE PANEELDEUR IN EIK PORTE PLACAGE (SEMI-MASSIF) CONTEMPORAINE A PANNEAUX EN CHÊNE



MODELLEN · MODELES



HMEH3L

3 ingewerkte
en uitgefreesde
massief eiken latjes
*3 lattes massives
rainurées*



HME4P

4 volle panelen
4 panneaux pleins



HME4PG

4 glas panelen,
inclusief mat glas
*4 panneaux vitrés,
verre mat inclus*



HME2P

2 volle panelen
2 panneaux pleins

Detail · Détail



Gefineerde (half massieve) paneeldeur eik horizontaal met 3 ingewerkte en uitgefreesde massief eiken latjes.
Porte placage (semi-massif) à panneaux chêne horizontal avec 3 lattes massives rainurées.

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Model Modèle	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur						
		630	680	730	780	830	880	930
HMEH3L	2015	●	●	●	●	●		●
HME4P	2015	○	○	○	○	○		
HME4PG	2015	○	○	○	○	○		
HME2P	2015	○	○	○	○	○		

● = op stock · de stock
○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur

MASSIEVE STIJLDEUR PORTE DE STYLE MASSIVE

HOUTSOORTEN

- Eik 1^{ste} keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Rubberwood
- Tulipwood

ESSENCES DE BOIS

- Chêne 1^{er} choix
- Chêne 1bis
- Chêne rustique
- Frêne
- Pin
- Noyer
- Merisier
- Erable
- Meranti
- Rubberwood
- Tulipwood

ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

MASSIEVE HEDENDAAGSE PANEELDEUR PORTE A PANNEAUX CONTEMPORAINE MASSIVE



HOUTSOORTEN

- Eik 1^{ste} keuze
- Eik 1bis
- Eik 1 rustiek
- Es
- Den
- Notelaar
- Kerselaar
- Esdoorn
- Meranti
- Rubberwood
- Tulipwood


ESSENCES DE BOIS


- Chêne 1^{er} choix
- Chêne 1bis
- Chêne rustique
- Frêne
- Pin
- Noyer
- Merisier
- Erable
- Meranti
- Rubberwood
- Tulipwood


ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES



MODELLEN · MODELES

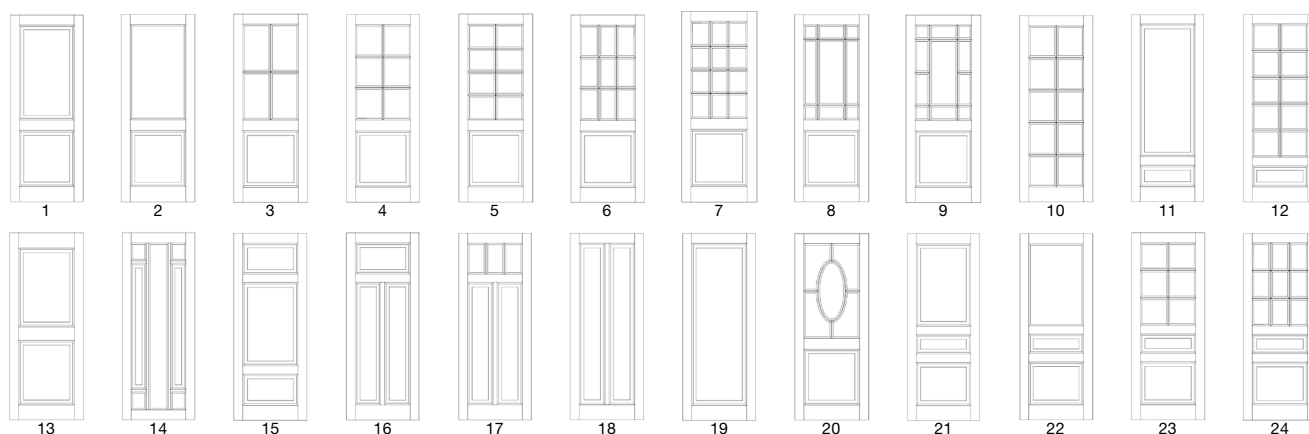


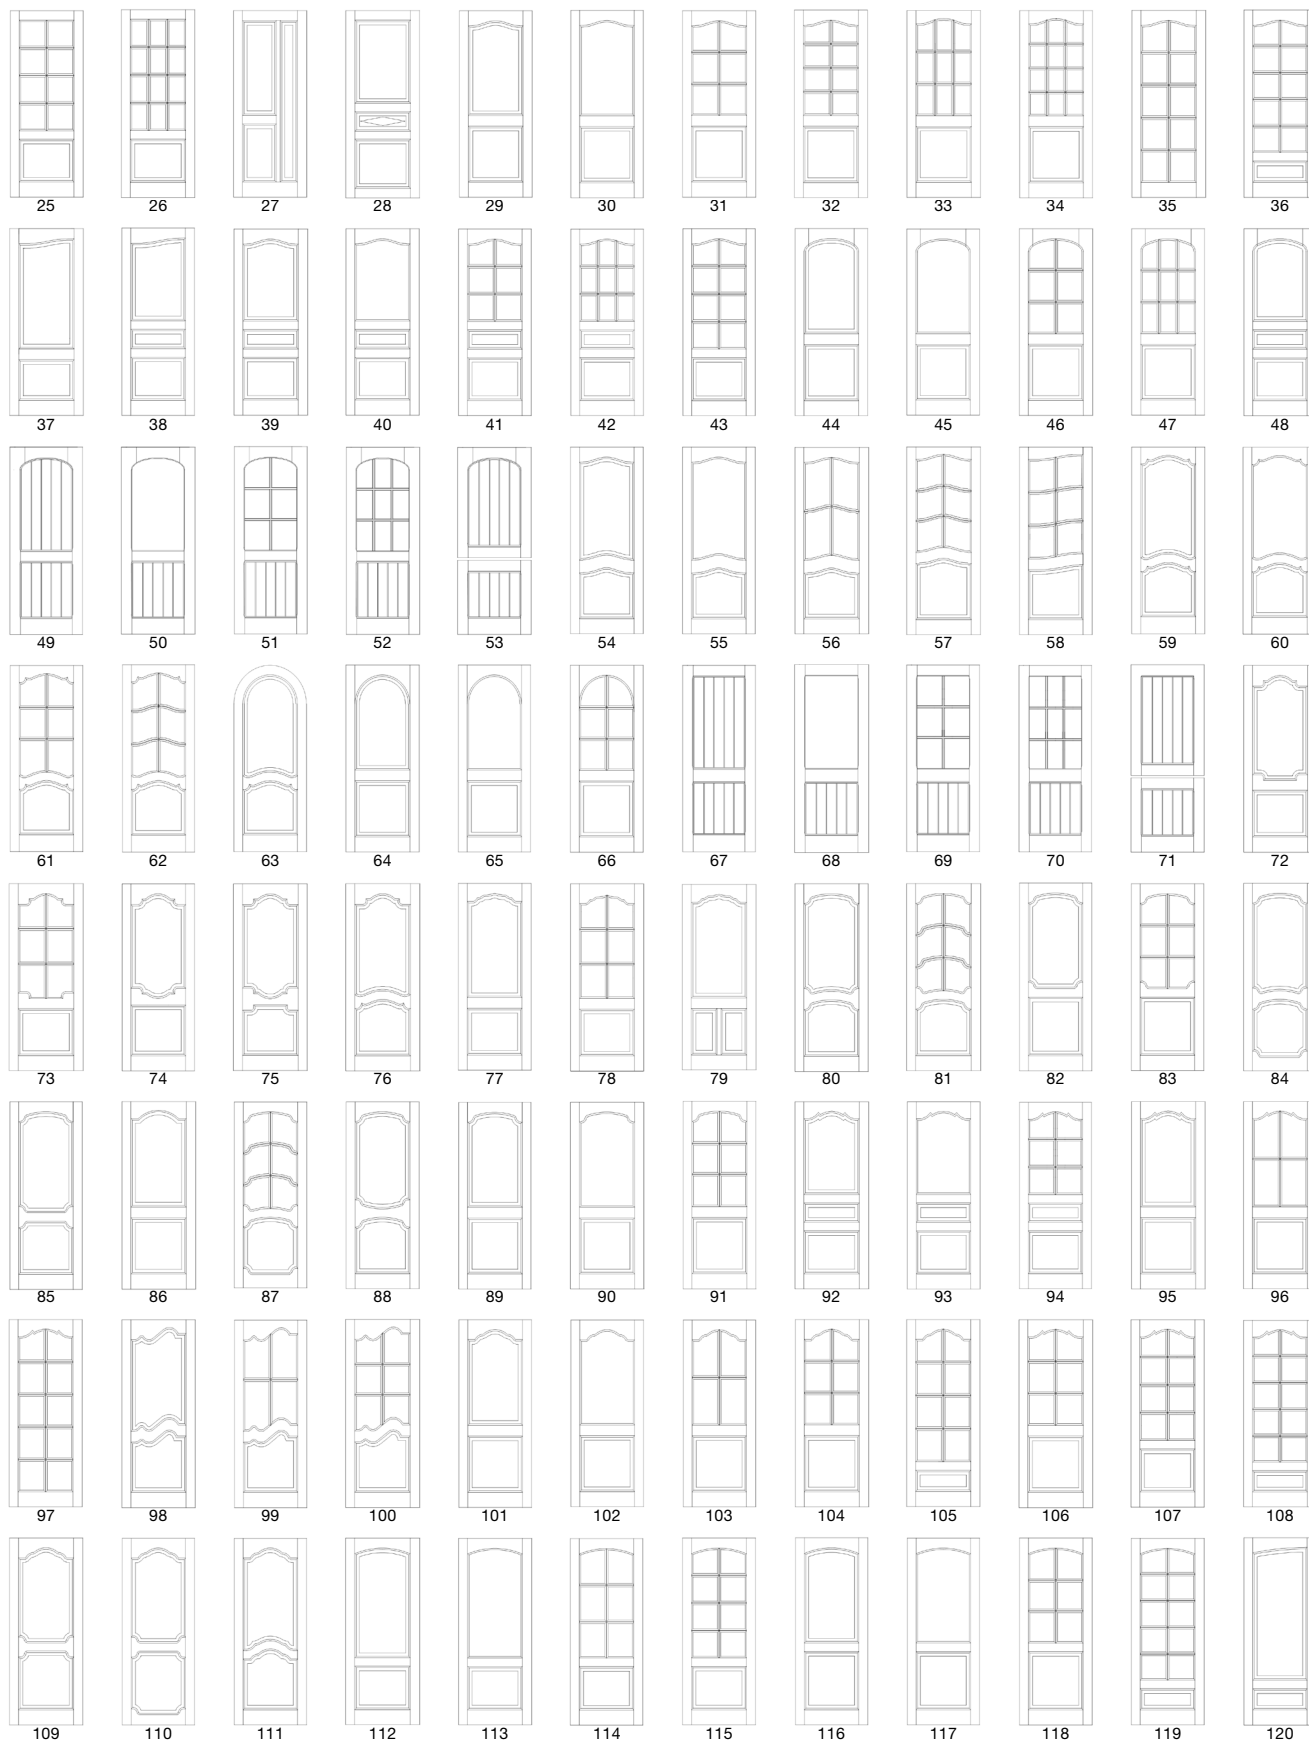

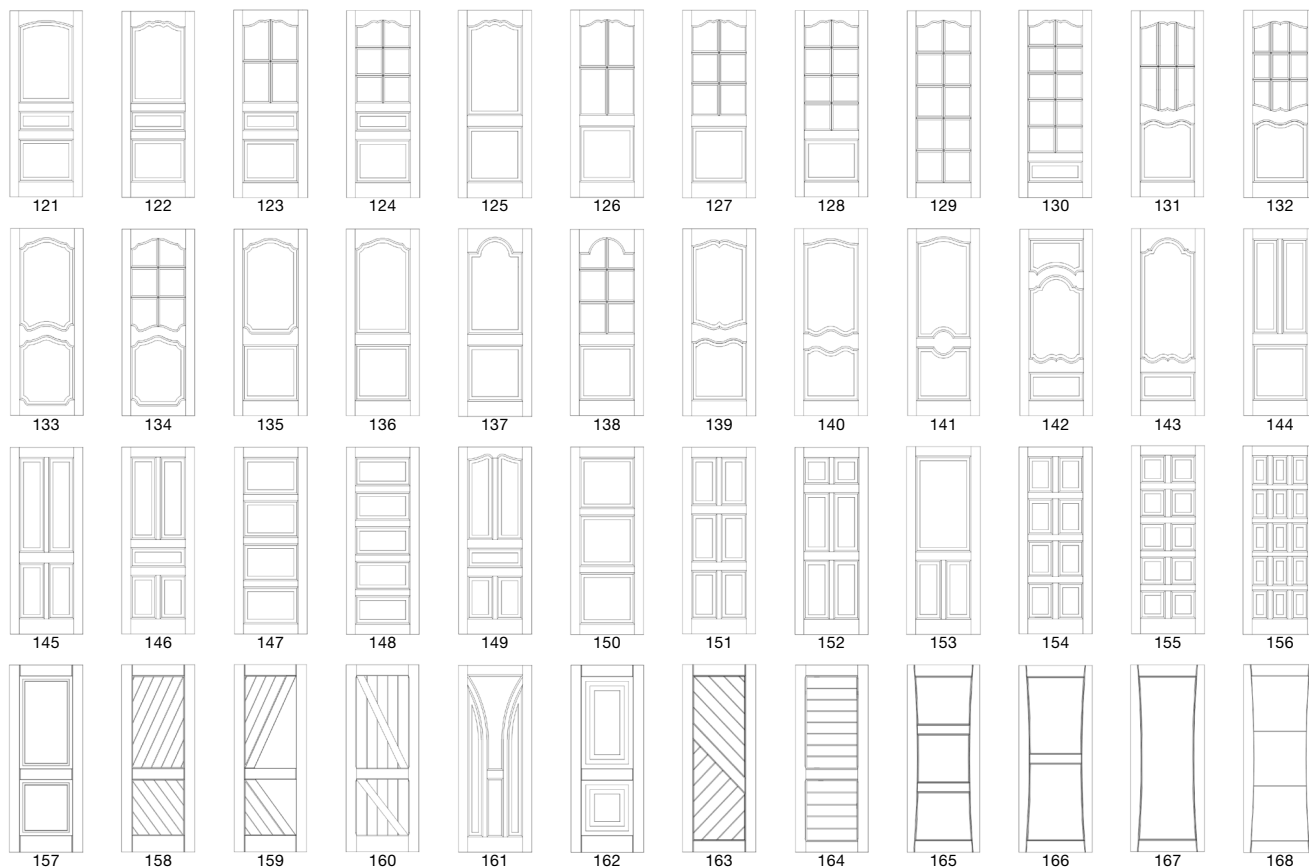

PROFIELEN • MOULURES

Standaard profiel • *Moulure standard*



1

Andere mogelijke profielen • *Autres possibilités de moulure*



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



13




14

DEUR MET MASSIEVE PLANKEN


PORTE AVEC PLANCHETTES MASSIVES




2 zijden planken
Planchettes des 2 côtés




173




174



175



176



177

1 zijde planken - 1 zijde kader
1 côté planchettes - 1 côté cadre

VLAKKE WIT GELAKTE DEUR - TUBESPAAN (RAL 9010)

PORTE PLANE LAQUEE BLANC - TUBULAIRE (RAL 9010)



BESCHRIJVING

- **Kader:** massief vurenhout (epicea) van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3,2 mm
- **Vulling:**
 - tubespaan
 - volspaan bij RF30
- **Afwerking:** 5 lagen UV-lak, RAL 9010 (RF0) of EBC-witlak (RF30)
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd met witte kantenfolie

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa massif de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3,2 mm
- **Âme:**
 - tubulaire
 - pleine (RF30)
- **Finition:** 5 couches laque UV, RQL 9010((RF0) ou EBC laque-blanc (RF30)
- **Chants:** dégraissés 3° avec strip de PVC blanc sur les côtés



BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
RF0																
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
RF30																
2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = op stock · de stock
○ = op bestelling · sur commande

HPL DEUR STANDAARD WIT EN ANDERE DECOREN PORTE STRATIFIÉE BLANC STANDARD ET AUTRES DECORS

BESCHRIJVING

- **Kader:** vurenhout van +/- 33 mm
- **Dekplaten:** HDF of Hardboard van +/- 3 mm
- **Vulling:** tubespaan of volspaan
- **Kantlatten:** 2 overplakte kantlatten in rood hardhout (standaard)
- **Afwerking:** hardkunststofplaten (HPL of High Pressure Laminate) van het merk "POLYREY" of "FORMICA" deurcollectie, effen kleuren

- **Opmerkingen:**

Andere afwerkingsmogelijkheden:

- Kantlatten: 4 overplakte kantlatten of 2 of 4 zichtbare kantlatten
- Andere merken HPL: Print, Perstop, Duropal, ...

DESCRIPTION

- **Cadre:** épicéa de +/- 33 mm
- **Panneau de surface:** HDF ou Hardboard de +/- 3 mm
- **Âme:** tubulaire ou pleine
- **Chants:** 2 couvre-chants recouverts de bois massif rouge (standard)
- **Finition:** feuilles stratifiées (HPL ou High Press. Lam.) de la marque "POLYREY" ou "FORMICA" de la collection porte, couleurs unies


- **Remarques:**

Autres possibilités de finition:

- Chants: 2 ou 4 chants visibles
- Autres marques stratifié: Print, Perstop, Duropal, ...



Standaard wit
Blanc standard

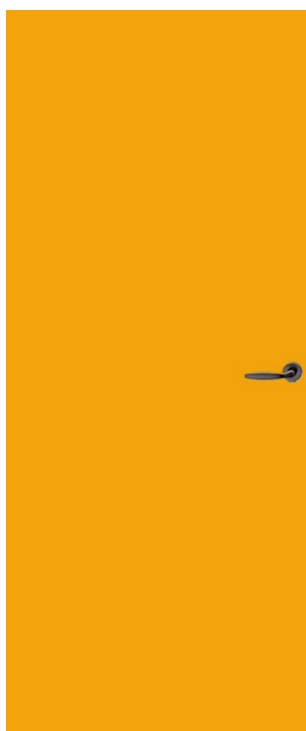

HPL deur geel
Porte stratifiée



Beschikbare kleuren
Couleurs disponibles



Tubespaan
Tubulaire



Volspaan
Âme pleine

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD • DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

STANDAARD WIT • BLANC STANDARD																
Hoogte Hauteur	Breedte • Largeur															
	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
RF0																
2015	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
RF30																
2015	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = op stock • de stock
○ = op bestelling • sur commande

HPL DEUR MET 'PURE' KANTAFWERKING PORTE STRATIFIEE AVEC COUVRE-CHANT 'PURE'



BESCHRIJVING

Eigenschappen

gemaakt uit 2 component PU hars dat in vloeibare vorm tegen de zijkant van een houten deur wordt geïnjecteerd in een malsysteem
uitharden van PU hars zorgt voor solide aanhechting van de kantlat
verbinding tussen deurblad en kantlat met dubbele tand en groef
zichtbare kantlat, dikte 7mm
in de massa gekleurd
draaideuren worden 3° gearschaafd vóór aanbrengen van de kantlat,
kantlat wordt schuin aangegoten

Voordelen

maximale stootvastheid, naadloos, esthetisch, uiterst hygiënisch,
onderhoudsarm, in de massa gekleurd, nabewerking overbodig, RF30 en
RF60 brandwerend getest

Toepassing

als zichtbare kantlatten bij HPL-deuren
kleuren: standaardkleuren: RAL 9010 (wit), RAL 7047 (lichtgrijs), RAL 7037
(middengrijs), RAL 7024 (donkergrijs), andere RAL-kleuren mogelijk op
aanvraag

Afmetingen

- Draaideuren:

RF0

- Dikte 40, 50 of 60 mm: hoogte maximum 2700 mm

RF30

- Dikte 40 mm: hoogte maximum 2300 mm
- Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm
- Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm

RF60

- Dikte 50 mm: hoogte maximum 2350 mm
- Dikte 60 mm: hoogte maximum 2700 mm

- Zwaai-deuren:

RF0 en RF30

- Dikte 50 mm: hoogte maximum 2640 mm

RF60

- Dikte 50 mm: hoogte maximum 2270 mm

DESCRIPTION

Caractéristiques

composé de 2 composants de résine polyuréthane qui sont directement
injectés sous forme liquide, grâce à un procédé de moulage, contre le chant
de la feuille de porte
une solide adhérence du couvre-chant au bois de cadre est rendue possible
par le durcissement de cette résine polyuréthane
système de double dentelage et rainurage
couvre-chant visible, épaisseur 7mm
coloré dans la masse
portes battantes dégraissées à 3° avant le moulage, le couvre-chant est
moulé contre le vantail

Avantages

résistance aux chocs maximale, sans rainure, esthétique, hygiène élevée,
minimum d'entretien, coloré dans la masse, produit fini, testé coupe-feu
RF30 et RF60

Application

couvre-chants visibles de portes stratifiés
couleurs: couleurs standard: RAL 9010 (blanc), RAL 7047 (gris clair), RAL
7037 (gris moyen), RAL 7024 (gris foncé), autres couleurs RAL possibles sur
demande

Dimensions

- Portes battantes:

RF0

- Epaisseur 40, 50 ou 60 mm: hauteur maximal 2700 mm

RF30

- Epaisseur 40 mm: hauteur maximal 2300 mm
- Epaisseur 50 mm: hauteur maximal 2640 mm
- Epaisseur 60 mm: hauteur maximal 2700 mm

RF60

- Epaisseur 50 mm: hauteur maximal 2350 mm
- Epaisseur 60 mm: hauteur maximal 2700 mm


- Portes va-et-vient:

RF0 et RF30

- Epaisseur 50 mm: hauteur maximal 2640 mm

RF60

- Epaisseur 50 mm: hauteur maximal 2270 mm

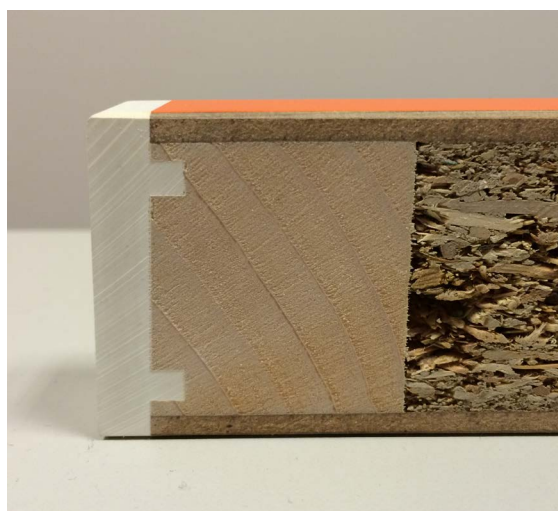

DIGITAAL GEPRINTE DEUR PORTE IMPRIMEE DIGITALEMENT





BESCHRIJVING

Hierbij wordt uw afbeelding, logo of foto digitaal geprint op een vlakke deur met tubespaan/volspaan vulling.

DESCRIPTION

Il s'agit d'une porte de base tubulaire/âme pleine qui est imprimée numériquement avec votre dessin, logo ou photo.

ENKELE VOORBEELDEN · QUELQUES EXEMPLES

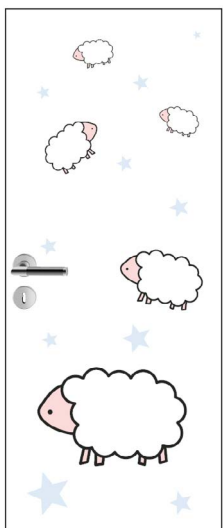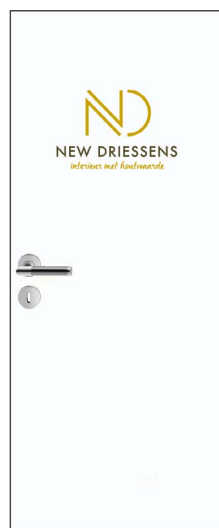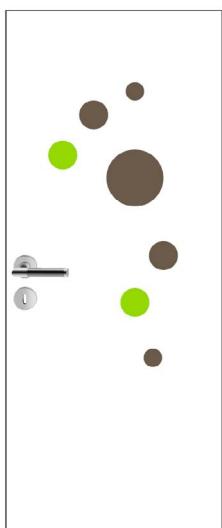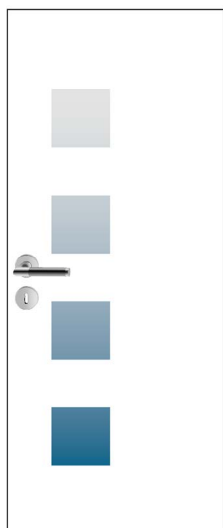

DEURROMP MDF 10 MM (BODY) PORTE DE BASE MDF 10 MM (BODY)



BESCHRIJVING

- **Kader:** massief vurenhout van +/- 33 mm dubbele onderregel (deur kan gemakkelijk ingekort worden)
- **Dekplaten:** MDF van 10 mm dikte, speciale diepfreeskwaliteit
- **Vulling:** celrooster vulling van +/- 20 mm
- **Kantafwerking:** 3° schuingeschaafd, met witte kantenfolie

Toepassing:


Deze MDF body kan uitgefreesd worden volgens heel veel verschillende tekeningen/modellen en is ook heel geschikt voor lakwerk

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois résineux massif de +/- 33 mm double traverse inférieure (porte peut facilement être raccourcie)
- **Panneau de surface:** MDF de 10 mm, spéciale qualité fraisage
- **Âme:** âme alvéolaire de +/- 20 mm
- **Finition des chants:** dégraissage 3°, avec strip en PVC blanc sur les côtés

Application:


Ce body de porte peut être fraisé suivant différents dessins/modèles et convient particulièrement pour le laquage

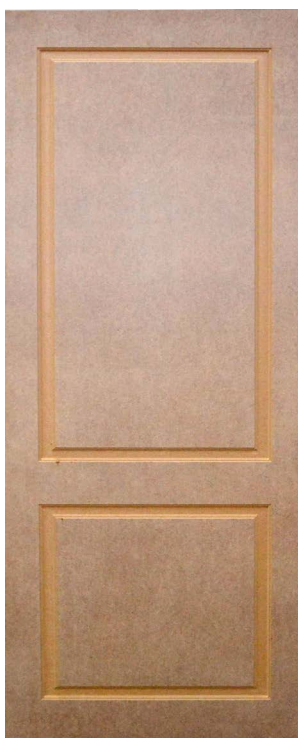

Detail body MDF 10 mm
Détail body MDF 10 mm



Detail hoekstuk
Détail pièce d'angle

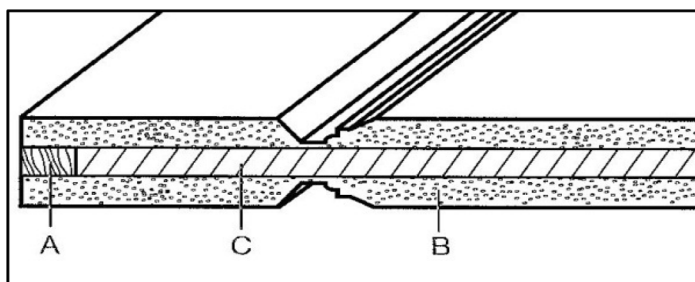

(A): kader, (B): dekplaten, (C): vulling
(A): cadre, (B): panneau de surface, (C): âme

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD* · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE*

Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur						
	630	680	730	780	830	880	930
2015	●	●	●	●	●	●	●
2115	●	●	●	●	●	●	●

● = op stock (niet ingefreesd) · de stock (non fraissé)

* Deurbladen zonder de infrezingen van panelen · Feuilles de porte sans entailles de panneaux


AKOESTISCHE DEUR PORTE ACOUSTIQUE

BESCHRIJVING

- **Vulling:** speciale akoestische volspaan
- **Kader:** rood hardhout van min. 30 mm
- **Dekplaten:** HDF van +/- 3 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd; bekleed met HPL; bekleed met fineer
- Inclusief automatische valdorpel

DESCRIPTION

- **Cadre:** bois dur de min. 30 mm
- **Panneau de surface:** HDF de +/- 3 mm
- **Âme:** âme pleine spéciale acoustique
- **Finition:** prépeinte; revêtue de stratifié; revêtue placage
- Inclusif seuil tombant automatique

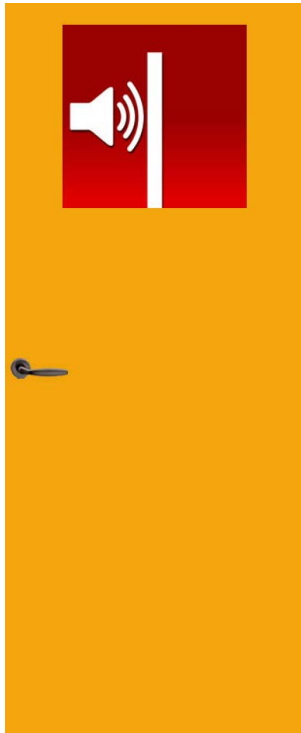

Automatische
valdorpel
Seuil tombant
automatique

	Akoestische waarde volgens / Valeur acoustique suivant la norme ISO 717-1 R _w (C; C _{tr})	Akoestische isolatie volgens / Isolation acoustique suivant la norme NBN 501-400	Valdorpel/ Seuil tombant	RF0 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF30 Benor/ATG 1639 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	DF60 Benor/ATG 2048 deurdikte (mm)/ épaisseur du vantail (mm)	Indicatif Poids indicatif RF0/DF30 (Kg/m ²)
DCA 1	27 (-1; -1)	-	✗	40	40	-	18
DCA 2	30 (-1; -1)	-	✗	50	50	50	22
DCA 3	34,3 (-2; -3)	IVb	✗	50	50	60	32
DCA 4	36,5 (-2; -3)	IVa	✓	50	50	60	23
DCA 5	38 (-1; -4)	IVa	✓	40	40	60	26
DCA 6	41 (-1; -3)	IIIb	✓	50	50	70	44
DCA 9	45 (-1; -4)	IIIb	✓	50	50	70	56
DCA 11	47 (-1; -3)	IIIa	✓	75	75	75	75
Xena DCA	38 (-1; -4)	IVa	✓	50	50	70	41

Safety-line: inbraakweerstand klasse 3 volgens ENV 1627 / Safety-line: Anti-effraction classe 3 suivant la norme ENV 1627

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Akoestische deur 38 dB, voorgeverfd · Porte acoustique 38 dB, prépeinte										
	Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur								
		630	680	710	730	780	810	830	880	930
RF0	2015	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RF30	2015	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- = op stock · de stock
○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur
⊙ = op bestelling · sur commande

GEPANTSERDE DEUR PORTE BLINDEE




BESCHRIJVING

- **Kader:** versterkte kader in rood hout
- **Dikte:** 50 mm
- **Afwerking:** voorgeverfd
- **Staalinlage 2 zijden: gepantserd**
 - 2 x 1 mm
 - 2 x 1,5 mm
 - 2 x 2,5 mm

DESCRIPTION

- **Cadre:** cadre renforcé en bois rouge
- **Epaisseur:** 50 mm
- **Finition:** prépeint
- **Tôle en acier intégrée 2 faces: blindé:**
 - 2 x 1 mm
 - 2 x 1,5 mm
 - 2 x 2,5 mm

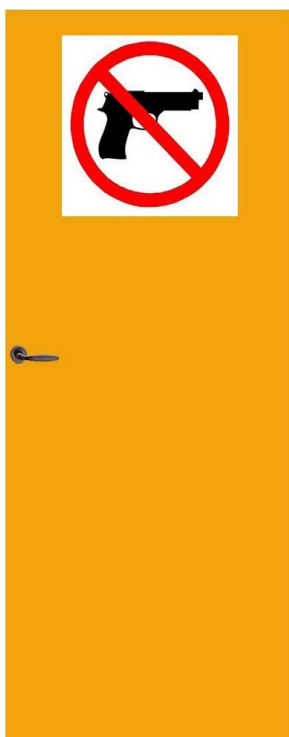

BESCHIKBARE AFMETINGEN DEURBLAD · DIMENSIONS DISPONIBLES FEUILLE DE PORTE

Staalinlage 2 x 1 mm - RF30 - voorgeverfd · Tôle d'acier 2 x 1 mm - RF30 - prépeint									
Hoogte Hauteur	Breedte · Largeur								
	630	680	710	730	780	810	830	880	930
2015	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
2115	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

- = op stock · de stock
○ = beschikbaar bij leverancier · disponible chez notre fournisseur
⊙ = op bestelling · sur commande

ENERGIEZUINIG DEURBLAD (DECO-ENERGY) PORTE A ECONOMIE D'ENERGIE (DECO-ENERGY)

BESCHRIJVING

Deurblad

- Kern in geëxtrudeerd polyurethaanschuim
- Kader in dennehout
- Aluminium - stabilisator tegen kromtrekken
- Afwerking naar keuze: HPL, HPL overschilderbaar
- Optionele valdorpel

Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50mm)
- Dikte deurblad: 40 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

U-waarde in combinatie met MTX-omlijsting

- 2115 x 1230 mm --> Udeur = 0,83 W/m²K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Udeur = 0,98 W/m²K
- 2180 x 1230 mm --> Udeur = 0,84 W/m²K

Toepassing

Deurblad met hoge isolerende eigenschappen op deurdikte 40 mm, is ideaal om bestaande niet-isolerende deuren te vervangen. Het deurblad kan in iedere omlijsting geplaatst worden.

DESCRIPTION

Vantail

- Âme en mousse polyuréthane extrudée
- Cadre en bois sapin
- Stabilisateur - aluminium qui évite le gauchissement
- Finition au choix: stratifié, stratifié peignable
- Option: seuil tombant

Dimensions standards




- Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
- Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50mm)
- Epaisseur vantail: 40 mm
- Possibilité sur mesure

Valeur-U en combinaison avec ébrasement MTX

- 2115 x 1230 mm --> Uporte = 0,83 W/m²K (NBN/EN 14351-1)
- 2015 x 630 mm --> Uporte = 0,98 W/m²K
- 2180 x 1230 mm --> Uporte = 0,84 W/m²K

Application

Ce vantail en épaisseur de 40 mm avec des caractéristiques isolantes est idéal pour remplacer des vantaux non-isolants. Le vantail peut être monté dans plusieurs ébrasements.

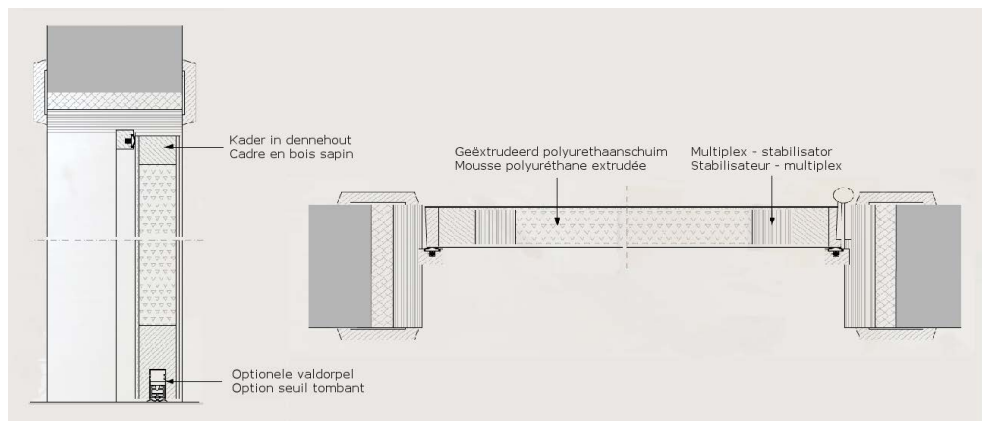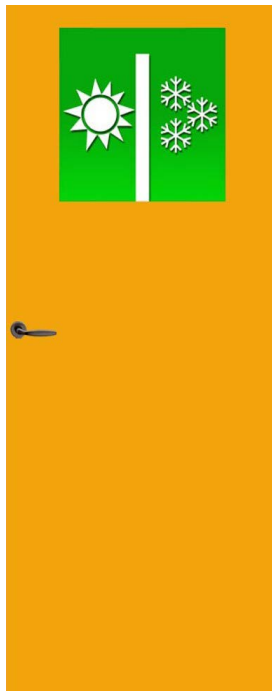

Als we spreken over passiehuizen dan spreken we uiteraard over nieuwe huizen die conform deze normen zijn gebouwd.

Voor die huizen bestaat er een **PASSIEF DEURGEHEEL** (zie ingekaste deurgehelen).

Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat minder recente huizen hun energieverbruik niet kunnen verminderen.

Om aan deze markt van de verbouwing tegemoet te komen werd deze energiebesparende deur ontwikkeld.

Deze deur bezit eveneens hoogisolerende eigenschappen en kan dankzij zijn deurbladdikte van 40 mm in elk type omlijsting worden geplaatst.

Bijgevolg de ideale deur om uw oude deuren tussen ruimtes met grote temperatuursverschillen te gaan vervangen.

Lorsque l'on parle de maisons passives, on parle naturellement de maisons nouvelles qui sont construites conformément à ces normes.

Pour ces maisons il existe un **BLOC-PORTE PASSIF** (voir bloc-portes).

Ceci ne veut pas dire que les maisons moins récentes ne peuvent pas réduire leur consommation d'énergie.

C'est justement pour la marché de la rénovation que cette porte à économie d'énergie a été créée.

Cette porte a des caractéristiques d'isolation très haute et peut être mise dans n'importe quelle huisserie grâce à l'épaisseur de la porte de 40 mm. Par conséquent, cette porte est la porte idéale pour remplacer vos anciennes portes là où il s'agit de grandes variations de température entre les différents locaux.

ECOLOGISCHE DEUR PORTE ECOLOGIQUE



BESCHRIJVING

- **Optie:** beglazing of rooster
- **Afwerking:** voorgeverfd, bekleed met HPL of FSC gelabeld fineer
- De kern van dit deurblad is samengesteld uit ECO-BOARD: 100% bio afbreekbaar, 100% recycleerbaar, 0% formaldehyde. Het randhout is FSC gelabeld.

- **Toepassing:**

Deze deur is hoofdzakelijk opgebouwd uit ecologisch verantwoorde producten. Desalniettemin moet deze deur naar uitzicht en soliditeit niet onderdoen aan de standaard deuren. Deze deur is bijgevolg uitermate geschikt voor diegenen die bewust met het milieu bezig zijn en die hun ecologische voetafdruk wensen te verkleinen.

DESCRIPTION

- **Option:** vitrage ou grille
- **Finition:** prépeint, recouvert de stratifié ou placage bois FSC
- L'âme de cette porte est fabriquée en ECO-BOARD: 100% bio dégradable, 100% recyclable, 0% formaldéhyde. Le cadre est en bois FSC.

- **Application:**

La porte est principalement composée de produits écologiques. Néanmoins, cette porte est aussi solide et séduisante que les portes standards. Cette porte est donc idéale pour ceux qui s'occupent vraiment de l'environnement et qui veulent réduire consciemment leur empreinte écologique.

